



CooVox-EX16S

分机扩展盒



产品概述

EX16S分机扩展盒是针对CooVox v2系列IP融合通信设备而设计。设备自带16个模拟电话接口，可以直接连接模拟电话机或传真机。当EX16S分机扩展盒与CooVox v2系列IP融合通信设备部署在同一个局域网内，可以实现即插即用、零配置以及统一管理。



功能特点

- 即插即用、零配置：EX16S和CooVox V2系列IP融合通信设备在同一个局域网内部署后不需要做任何手动配置。
- 统一管理：EX16S由CooVox V2系列IP融合通信设备进行统一配置、管理。
- 稳定可靠：配置1GHz双核A7处理器,成熟的硬件平台,保证优越的用户体验。

规格

处理器	1GHz 双核 A7 处理器
内存	512MB DDR3 SDRAM
存储	8GB SD 卡
线路	RJ11 FXS 接口16个
网络	百兆网口2个
信令	SIP(RFC3261)
语音编码	G.722、G.711Ulaw、G.716、G.729、GSM、SPEEX
尺寸	280 x 150 x 65mm
安装方式	桌面或机架安装
电源	直流12V/3.5A
兼容IP语音交换机型号	CooVox-U20V2、CooVox-U50V2、CooVox-U60V2、CooVox-U80、CooVox-U100V2

方案图

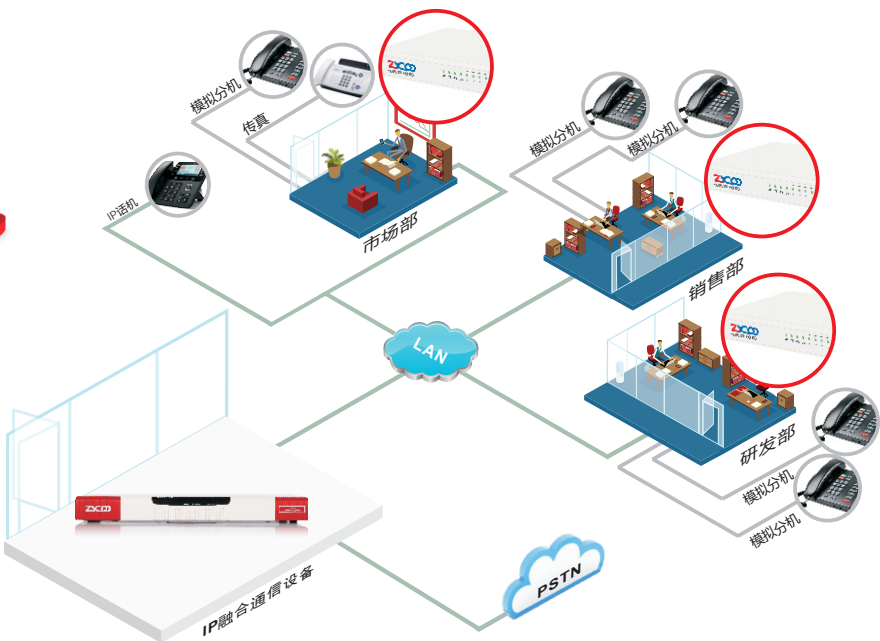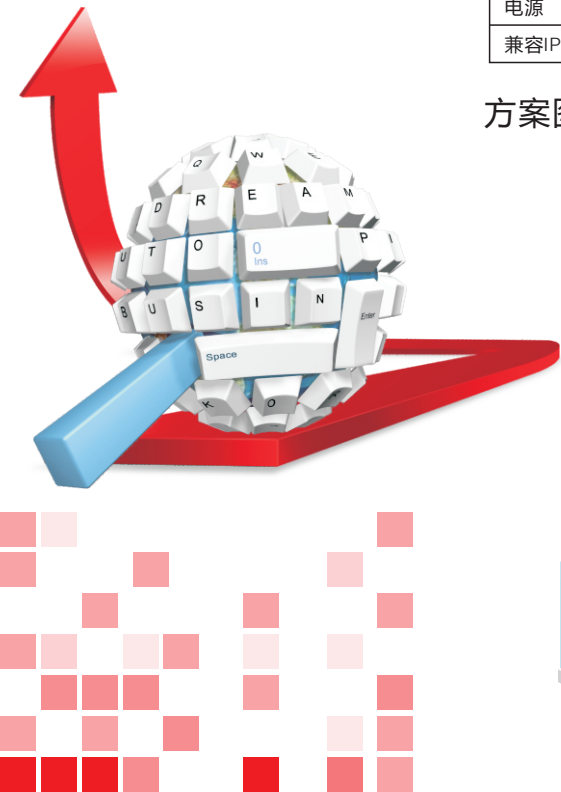

CooVox-EX16S



更多产品信息，请访问官网：www.zycoo.com.cn
电话：028 8533 7096 邮箱：sales@zycoo.com
Copyright©2017 智科通信 版权所有